

SOLÁRNÍ NÁDRŽE




Hygienická voda s výměníkem tepla z nerezové oceli
Výměník tepla s méně vápnaenatou škálou
flexibilní dueto, bez obětované anodové tyče

Stlačená pitná voda
Nestlačená nádrž

Lehká, estetická, dlouhá
životnost a bezúdržbová
Kompatibilní s tepelným
čerpádem a hybridním
energetickým systémem
Volitelný ohřívač
ponoru

Minimální ztráty tepla – polyuretanová izolace
Snadná instalace kompaktní design dueto
Kompatibilní se solárními enrgetickými systémy
5-ti letá záruka

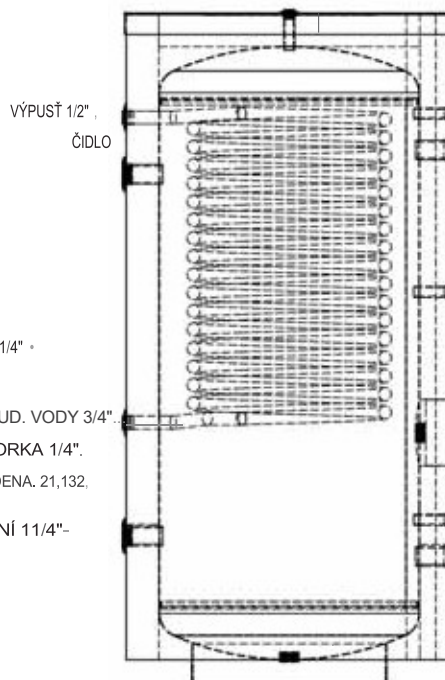

SOLITANK 200

SOLITANK 300

SOLITANK 500

SOLITANK 1000

Kód výrobku	MA-0001	MA-0002	MA- 0492	Ma- 0493
Výška (mm)	1245	1770	1653	2033
Průměr (mm)	542	542	750/807	1017
Čistá váha (kg)	75	85	100	190
Objem (lt)	170	245	454	970
Izolace	50 mm /40 kg/m ³	50 mm /40 kg/m ³	50 mm /40 kg/m ³ 80 mm /18 kg/m ³	80 mm /18 kg/m ³
Izolační materiály	Polyuretan (bez CFC)	Polyuretan (bez CFC)	Polyuretan / Gumová pěna hustota 18 (bez CFC)	Gumová pěna hustota 18
Materiály vnějšího válce	Ocel s elektrostatickým práškem ST 37	Ocel s elektrostatickým práškem ST 37	Ocel s elektrostatickým práškem ST 37 / Koženkový obal	Koženkový obal
Materiály cívky	AISI 316 L Nerezová ocel		AISI316 L Nerezová ocel	AISI316 L Nerezová ocel
Počet cívek				
1. Plocha cívek (m ²)	3,83	3,83	5,48	8,76